

**ÉTANCHE** de 45 m<sup>2</sup> à 110 m<sup>2</sup>

# MAËL 5,5

**Intégration du conduit :**  
forme spécialement conçue pour  
rendre le conduit de fumées discret



**NOUVEAUTÉ**

**Installation possible  
en ventouse** >



< **Optimisation de  
l'installation :**  
installation plus proche  
du mur de 10 cm par  
rapport à une installation  
avec sortie du conduit à  
l'arrière



BBC /  
RT 2012



CSTB



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Plage de puissance	2,3 à 5,5 kW
Capacité du réservoir	19 kg
Autonomie	Entre 13h et 36h
Consommation horaire	Entre 0,52 kg et 1,35 kg/h
Rendement	90%
Flamme Verte	5*

**GARANTIE 2 ans**  
**et 4 ans** sur le corps de chauffe



Conduit discret



Intégration du conduit

Entretien facile



Entretien annuel par un installateur  
en 20 min

[www.supra.fr](http://www.supra.fr)

**SUPRA**

FABRICANT DE BIEN-ÊTRE  
DEPUIS 1873

# Le génie d'une intégration en toute discrétion

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Dimensions L x H x P	52,2 x 116 x 63 cm
Intérieur	Brûleur en inox réfractaire enrichi en titane Parements en vermiculite noire
Ventilation	5 vitesses manuelles + position automatique + désactivable

## UTILISATION

Programmation horaire	Jusqu'à 6 plages de programmation par jour
Régulation automatique de la température	Oui
Éco-stop	Oui
Télécommande	Oui

## INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

Pieds réglables	Oui
Diamètre de buse des fumées	80 mm
Raccordement des fumées	Arrière
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	60 mm
Distance de distribution d'air	-
Distance d'installation arrière*	10 cm
Distance d'installation latérale*	10 cm

## OPTIONS POSSIBLES

Accessoires fil pilote pour programmation en local
Accessoires fil pilote pour commande à distance

\* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

1,80m




Blanc

Gris alu

Taupe

Anthracite

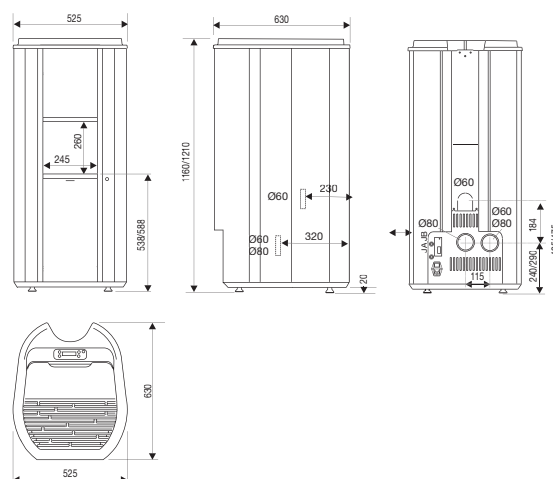

**SUPRA**