DALLE NG040

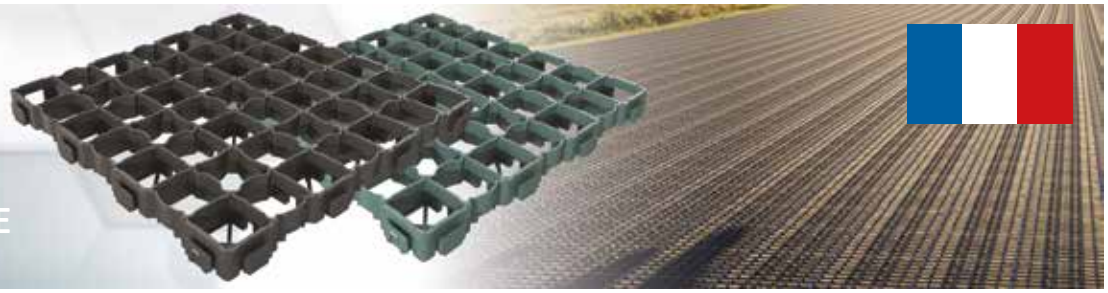

FICHE TECHNIQUE

PROPRIÉTÉS			CARACTÉRISTIQUES DALLE NG040	RÉFÉRENCES NORMATIVES
Caractéristiques produit	Matière		Polyéthylène basse densité 100% recyclé	
	Masse surfacique		1,3 kg/dalle - 5,2 kg/m²	ISO 845
	Longueur de la dalle		500 mm	ISO 1923
	Largeur de la dalle		500 mm	
	Tolérance dimensionnelle		± 5 mm	
	Epaisseurs	Dalle	40 mm	
		Parois	de 3 à 5,5 mm	
	Tailles des alvéoles		Variable ± 65 mm	
	Couleur		Noir ou Vert	
	Points de fixation		4/côté	
	Résistance aux agents chimiques		Excellente résistance à l'eau et à la plupart des acides, bases et solutions de sels	
	Résistance aux U.V.		Présence d'un anti-U.V.	
Caractéristiques mécaniques	Résistance à la compression recouvert de graviers*		jusqu'à 800 t/m²	ISO 844
	Domaine d'emploi**		Zones pour pietons, cyclistes et motocyclistes légers	ISO 124
			Allées carrossables VL	
			Aires de stationnement VL	
			Passage occasionnel véhicule pompier	DIN 1072
			Approbation jusqu'à une charge par essieu de 20 tonnes	
			Voies carrossables VL jusqu'10% de pente	

* Résistance indicative et fonction de la nature du gravier
** Les domaines d'emploi sont indiqués selon les exigences données par les normes citées et tenant compte d'une dalle avec matériaux de remplissage (gazon/gravier)

NOTA : Les valeurs indiquées dans cette fiche peuvent servir de guide à l'utilisation du produit et ne doivent être considérées ni comme des limites de spécifications, ni comme des garanties. Par ailleurs, l'application, l'utilisation et/ou la transformation des produits échappent à nos possibilités de contrôle et, en conséquence, relèvent exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur et /ou transformateur.

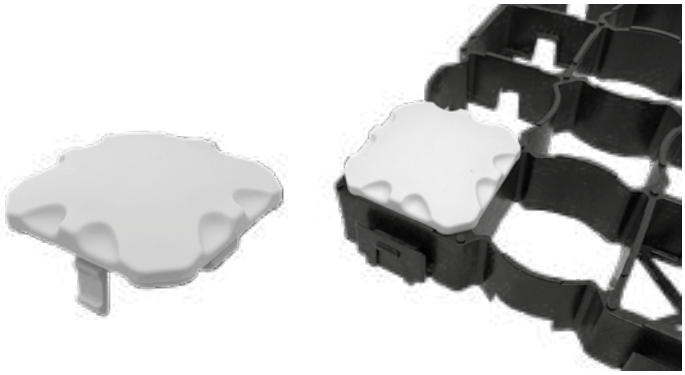

Plot de marquage

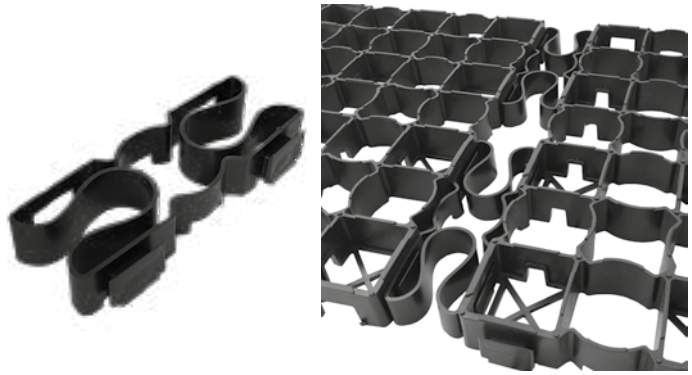

Accessoire de dilatation

NIDAPLAST - 1524 Rue de la Paix - 59970 Fresnes-Sur-Escaut - FRANCE
Tél.: +33 (0)3 27 44 72 01 - Fax.: +33 (0)3 27 44 72 09
contact@nidaplast.com - www.nidaplast.com - R.C. VALENCIENNES 971 204 474 - NAF 2223 Z

Réalisaiton Nidaplast –ENV_FT_DALLE-NG040_FR_2023

Schémas dimensionnels

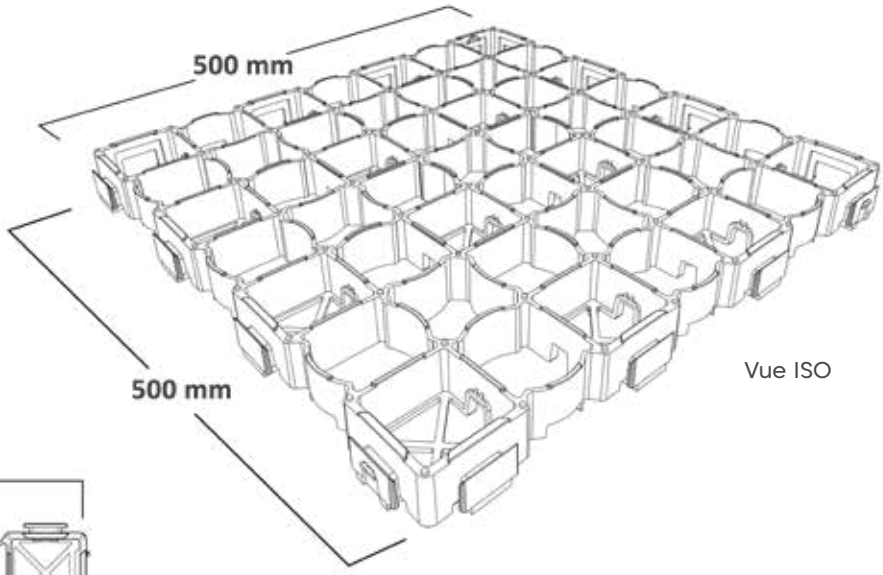

Vue ISO

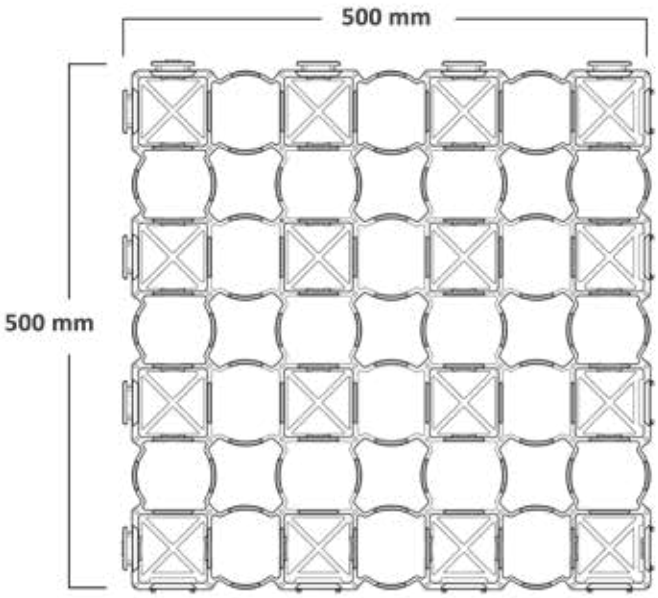

Vue de dessus



Vue de côté

Conditionnement

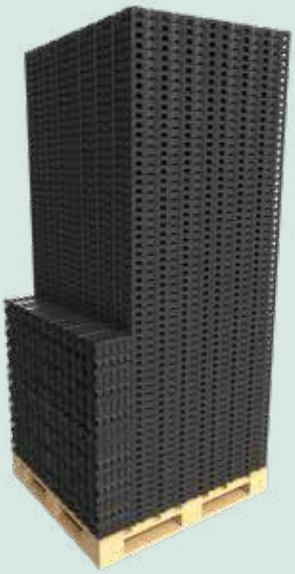

Dimensions Palette	L	1200 mm
	l	1000 mm
	h	2520 mm
Description du conditionnement	Dalles clipsées par 4 Cornière et cerclage Etiquette palette Sur palette bois perdue	

Produit	**Dalle NG040**
Pièces / palette	260
m² / palette	65
Poids palette (Kg)	360

DALLE NG040

FICHE TECHNIQUE

PROPRIÉTÉS		CARACTÉRISTIQUES PARKING MARKER NG040
Caractéristiques produit	Matière	Polypropylène
	Poids	40 g
	Longueur	75 mm
	Largeur	75 mm
	Epaisseur	45 mm

NOTA : Les valeurs indiquées dans cette fiche peuvent servir de guide à l'utilisation du produit et ne doivent être considérées ni comme des limites de spécifications, ni comme des garanties. Par ailleurs, l'application, l'utilisation et/ou la transformation des produits échappent à nos possibilités de contrôle et, en conséquence, relèvent exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur et /ou transformateur.

Emplacement des Markers

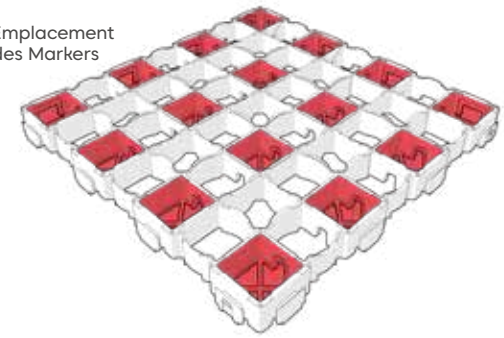

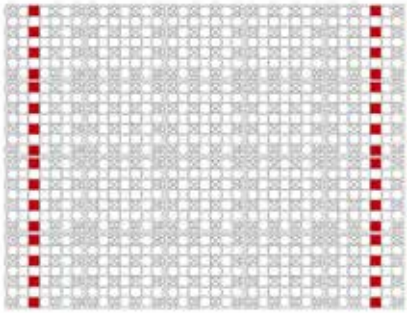

Traçage en bataille

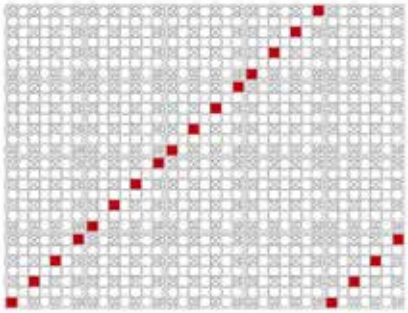

Traçage en épi à 45°

Schémas dimensionnels



Vue de dessus



Vue de côté

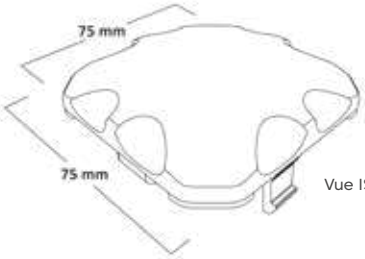

Vue ISO

Conditionnement

Dimensions Carton	L	600 mm
	l	400 mm
	h	310 mm

Produit	**Marker NG040**
Pièces / carton	350
Poids carton (Kg)	14

Réalisaiton Nidaplast –ENV_FT_DALLE-NG040_FR_2023

DALLE NG040

FICHE TECHNIQUE

PROPRIÉTÉS	CARACTÉRISTIQUES ACCESSOIRE DE DILATATION

Caractéristiques produit	Matière	PEBD
	Poids	100 g
	Longueur	205 mm
	Largeur	65 mm
	Epaisseur	32 mm

NOTA : Les valeurs indiquées dans cette fiche peuvent servir de guide à l'utilisation du produit et ne doivent être considérées ni comme des limites de spécifications, ni comme des garanties. Par ailleurs, l'application, l'utilisation et/ou la transformation des produits échappent à nos possibilités de contrôle et, en conséquence, relèvent exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur et /ou transformateur.

JOINT DE DILATATION

Laisser un espace de 5cm minimum entre le bordurage et les dalles NG040 afin de permettre la dilatation des dalles et empêcher leur soulèvement.



JOINT DE FRACTIONNEMENT

Prévoir un joint de fractionnement entre les dalles pour toutes distance supérieures à 10 mètres. Ce joint peut être réalisé en utilisant l'accèssoire de dilatation NG040. Prévoir 2 accessoires par dalle ce qui équivaut à 4 accessoires par mètre linéaire de fractionnement.



Schémas dimensionnels

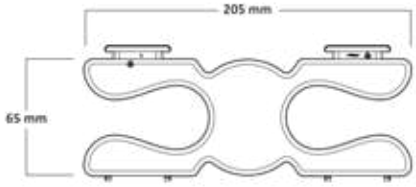

Vue de dessus

Vue de côté

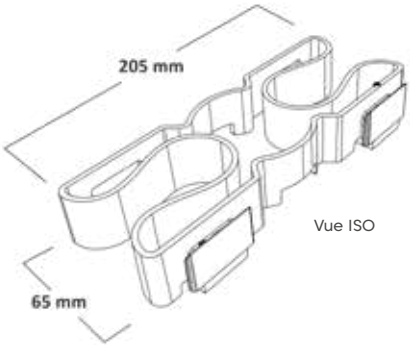

Vue ISO

Conditionnement

Dimensions Carton	L	600 mm
	l	400 mm
	h	310 mm

Produit	**Accessoire de dilatation**
Pièces / carton	144
Poids carton (Kg)	15

Réalisaiton Nidaplast –ENV_FT_DALLE-NG040_FR_2023